


Konfiguration transparent, biegsam/flexibel
Pixel Pitch 40,00 mm
Transparenz **75%**

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um ein rudimentäres Papier zur Planung handelt. Für Dry-Hire wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter: ausführliche Dokumentationen und Manuals stellen wir dann je nach Bedarf für Sie zusammen.

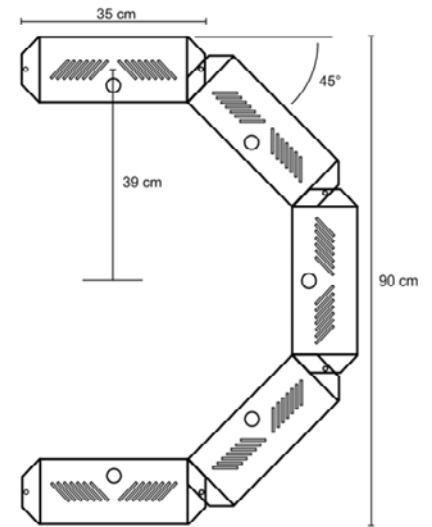

Minimaler
Kurvenradius

curveLED® P40.0

| Übersicht | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
| Pixelpitch | 40,0 mm | Protection Grade | IP54 |
| Configuration | SMD black-face LED | Transparency | 75% at 40mm pixelpitch |
| Router, dimension W x H x D mm | 3200 x 2650 x 1200 | Avg. Power Consumption | 0,3 W/px |
| Max. Auflösung | 1920 x 1200 px | Betriebstemperatur | 0-65°C |
| Brightness | 2360 mcd/px | | |